


KIDES-DUO

REF. 18032

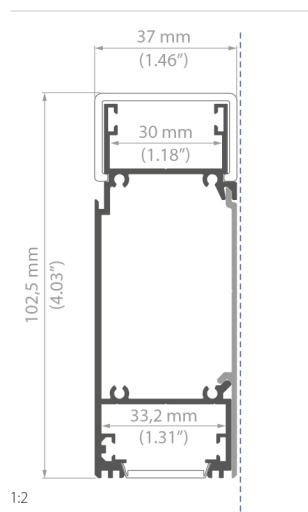

Lichtlinienfähig.

Leuchte mit Schutzart IP54 bedarf keiner Dichtmassen

Einfacher Aufbau.

Raum für das Netzteil, den Stromanschluss und elektronische Komponenten.

ANWENDUNG

- zur Montage „spritzdichter“ Wandleuchten mit hoher Leuchtleistung, die in zwei Richtungen leuchten

MONTAGE

- mit einer Montageleiste, die mit an den Untergrund angepassten Schrauben angeschraubt wird

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- für Innen- und Außenanwendungen
- gute Wärmeabfuhr
- ATRA: erhältlich ist eine Aluminiumabdeckung, die die Lichtquelle verdeckt

Profil

Länge	Breite LED Band	Oberfläche	Artikelnummer
1m			18032ANODA_1
2m	30mm	● Silber eloxiert	18032ANODA_2
3m			18032ANODA_3

Zubehör

opal Abdeckungen		Abdeckungen transparent matt		Verbindungsstück		sonstiges Zubehör	
HS-22	17011	MUN-22	17042	ZM-180	42717	8,8X1,2	DRÜSE 00802
LIGER-22	17032V1	KIDES-DUO	17131	ZM-90	42716	24x1,6	DRÜSE 00820
Abdeckungen transparent		metallisiert Endkappen		ZM-120	42728	Profil	
HS-22	17022	KIDES-DUO	42618	ZM-135	42720	KIDES-DUO INSERT	B7827
		KIDESIN-DUO	24153	ZM-PION-90	42718	ATRA	B745
				ZM-PION-135	42719		