
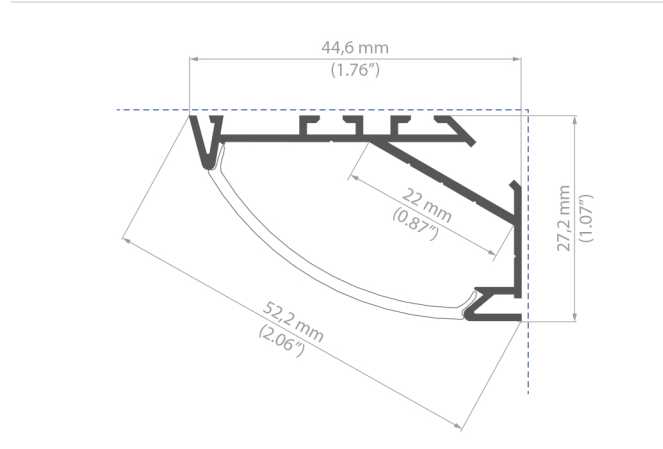


KOPRO-30

REF. B7890

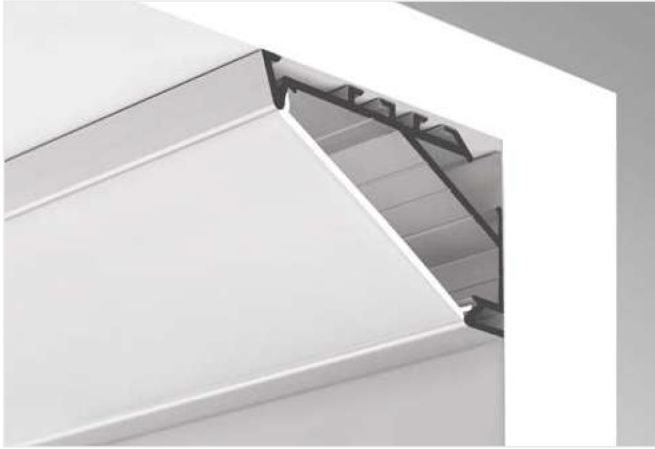

Zwei mögliche Formen der Abdeckungen.
Kabel leicht zu führen.

ANWENDUNG

- zur Montage von Leuchten mit Leuchtwinkel 30 Grad in 90° Innenecken

MONTAGE

- mit Schrauben angepasst an den Untergrund
- mit Montagefedern

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- einfache Montage, die fertige Leuchte wird vor dem Anbringen der Abdeckung mit Befestigungsschrauben festgeschraubt
- Leuchten können zu Leuchtsträngen zusammengebaut werden

Profil

Länge	Breite LED Band	Oberfläche	Artikelnummer
1m			B7890ANODA_1
2m	22mm ●	Silber eloxiert	B7890ANODA_2
3m			B7890ANODA_3

Zubehör

opal Abdeckungen		graue Endkappen		sonstiges Zubehör		Befestigungsfedern	
KOPRO-L	17092	KOPRO-30-L-P	24172	8.8X1.2	DRÜSE 00802	GP	00293
KOPRO-P	17091	KOPRO-30-L-L	24173		ISOLIER UNTERLEGSCHIEBEN FI-3MM 42205	Verbindungsstück	
		KOPRO-30-P-P	24174		ISOLIER UNTERLEGSCHIEBEN FI-5MM 42204	ZM-180	42717
		KOPRO-30-P-L	24175		ISOLIER UNTERLEGSCHIEBEN FI-6MM 42203	ZM-90	42716
		<i>metallisiert Endkappen</i>				ZM-120	42728
		KOPRO-30-L-P	24176			ZM-135	42720
		KOPRO-30-L-L	24177			ZM-PION-90	42718
		KOPRO-30-P-P	24178			ZM-PION-135	42719
		KOPRO-30-P-L	24179				