
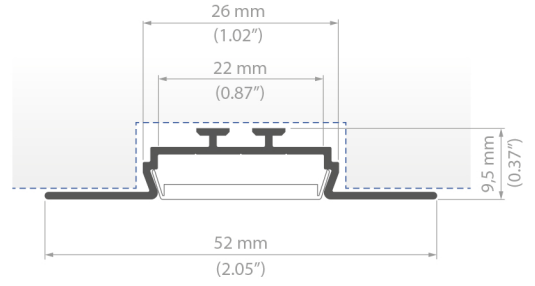


# OPAC-30

REF. B6164

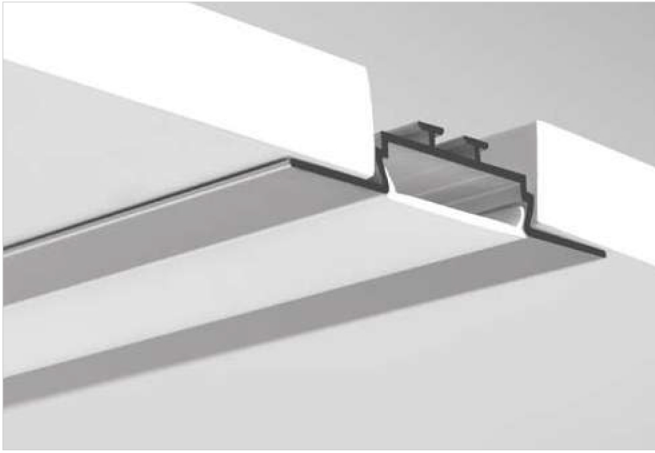

- Abdecken der nicht glatten Nutrände.
- Leichte Montage.
- Profilhöhe darf gkp-Dicke nicht überschreiten.

## ANWENDUNG

- für Leuchten eingebaut in untiefen Nuten

## MONTAGE

- in Nuten mit Montagefedern KMA oder mit Montageklebern

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- der minimale Flansch deckt die Montagespalte gut ab

### Profil

Länge	Breite LED Band	Oberfläche	Artikelnummer
1m			<b>B6164ANODA_1</b>
2m	22mm	Silber eloxiert	<b>B6164ANODA_2</b>
3m			<b>B6164ANODA_3</b>

### Zubehör

opal Abdeckungen		schwarz Abdeckungen		graue Endkappen		Befestigungsfedern	
G-L	<b>00413</b>	LIGER-22	<b>17044</b>	OPAC-30	<b>24052</b>	KMA	<b>00838V1</b>
G-K	<b>17007</b>			OPAC-30	<b>24045</b>		
HS-22	<b>17011</b>	<i>Verbindungsstück</i>		KOMPENSA-L	<b>24015</b>	<i>sonstiges Zubehör</i>	
LIGER-22	<b>17032V1</b>	ZM-180	<b>42717</b>	KOMPENSA-K	<b>24020</b>	8.8X1.2	DRÜSE <b>00802</b>
		ZM-90	<b>42716</b>				
		ZM-120	<b>42728</b>			CLIP	<b>24003</b>
		ZM-135	<b>42720</b>				
		ZM-PION-90	<b>42718</b>				
		ZM-PION-135	<b>42719</b>				
<i>transparent</i>							
G-L	<b>17006</b>						
HS-22	<b>17022</b>						
<i>transparent matt</i>							
G-L	<b>17008</b>						
G-K	<b>00415</b>						
MUN-22	<b>17042</b>						