



PDS-4-ALU

REF. B1718

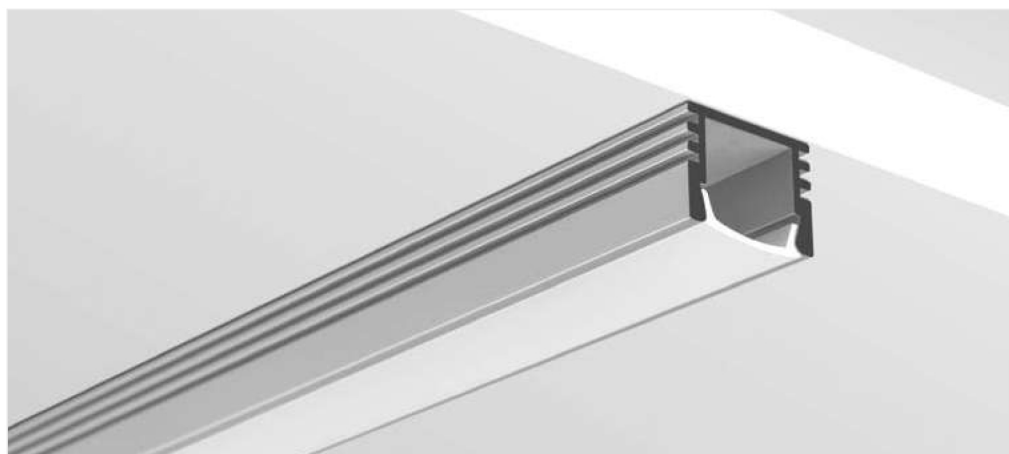

Minimale Abmessungen für Lichtlinie.

Gute Wärmeabfuhr.

Mehrzweck-Profil.

ANWENDUNG

- für Leuchten, auch für Hintergrundbeleuchtung
- einsetzbar in Möbeln, bei Ausstellungen, im Innendekor, Treppen, Podesten, Regalen, Nischen usw
- es passt in enge Spalten hinein
- abdichtet kann es draußen eingesetzt werden, aber ohne große mechanische Belastungen

MONTAGE

- Montage mit sorgfältig ausgewählten Montageklebern, professionellen doppelseitigen Klebebändern, Montageclips und Befestigungsfedern PDS

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- es kann in der Ebene, die an den LED-Streifen anliegt, gebogen werden
- es darf nicht mit Dioden verwendet werden, die viel Wärme abgeben

Profil

Länge	Breite LED Band		Oberfläche	Artikelnummer
1m				B1718NA_1
2m	10mm	⊘	Nicht eloxiert (Aluminum Natur)	B1718NA_2
3m				B1718NA_3
1m				B1718ANODA_1
2m	10mm	●	Silber eloxiert	B1718ANODA_2
3m				B1718ANODA_3
1m	10mm	●	Schwarz eloxiert	B1718K7_1
2m				B1718K7_2
1m	10mm	○	weiß RAL	B1718L9010_1
2m				B1718L9010_2
1m	10mm	●	Schwarz RAL	B1718L9005_1
2m				B1718L9005_2