



PDS-H

REF. B9204

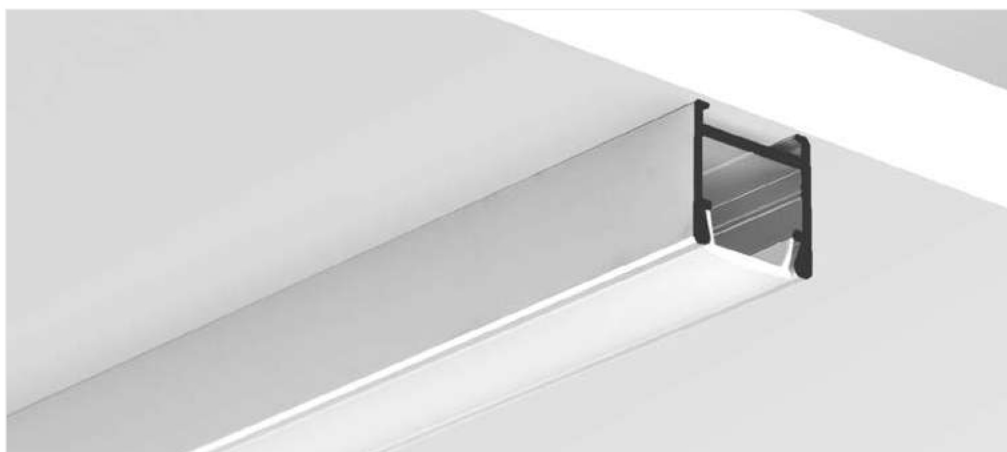

Minimale abmessungen für Lichtlinie.

Leichte Montage und Demontage, durch Einrasten.

Nach der Montage ist der Montageclip nicht zu sehen.

ANWENDUNG

- für horizontal einzubauende Leuchten: vor allem unter Schränken, Regalen (Küchen, Bibliotheken, Möbel). Es behält die Sauberkeit der Form bei und wird nicht durch technische Details wie äußere Montageclips verzerrt

MONTAGE

- mit dem Montagedclip PDS-H, durch Einrasten. Der Montageclip wird an einer ausgewählten Schraube montiert

Profil

Länge	Breite LED Band	Oberfläche	Artikelnummer
1m			B9204ANODA_1
2m	14mm	Silber eloxiert	B9204ANODA_2
3m			B9204ANODA_3

Zubehör

opal Abdeckungen

KA	17035
KA-COM	17121
HS	1369
LIGER	17037
PDS-LUK	17076
KA-PRO	17064

schwarz Abdeckungen

LIGER	17040
<i>Befestigungsclip</i>	
PDS-H	24214
<i>graue Endkappen</i>	
PDS-ZM	24145

Abdeckungen transparent

KA	17036
KA-COM	17122
HS	1370
KA-PRO	17065

metallisiert Endkappen

PDS-ZM	24144
<i>sonstiges Zubehör</i>	
8.8X1.2 DRÜSE	00802

