



TEST-74

REF. W4507

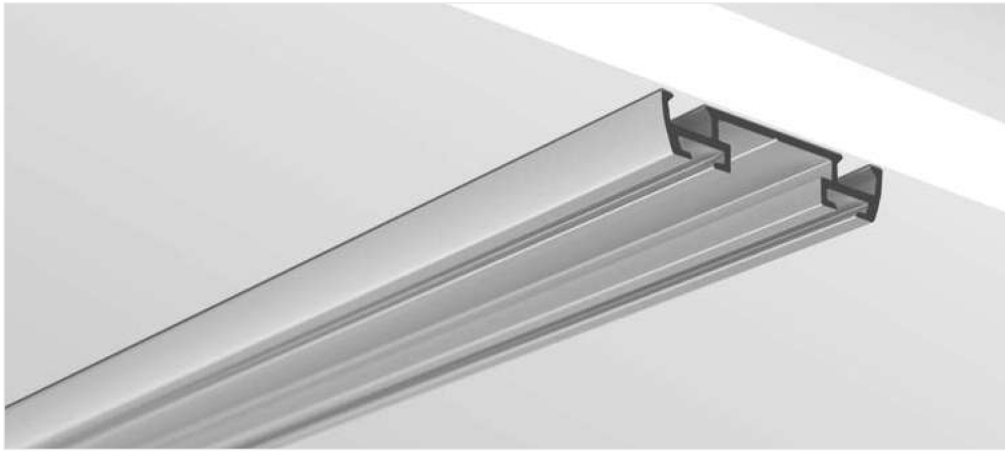

Vereinfachung der Montage des profils STOS.

ANWENDUNG

- die Montageleiste für das Profil STOS. Sie bildet eine Durchführung für Versorgungskabel (max. \varnothing 6 mm)

MONTAGE

- mit Schrauben angepasst an den Untergrund

Profil

| Länge | Oberfläche | Artikelnummer |
|-------|-------------------|---------------------|
| 1m | | W4507ANODA_1 |
| 2m | ● Silber eloxiert | W4507ANODA_2 |
| 3m | | W4507ANODA_3 |

Zubehör

graue Endkappen

TEST-74 **24039**

metallisiert Endkappen

TEST-74 **24054**

Befestigung

PUSZ-PRET-MR **42252**

PUSZ-LIN-MR **42258**

sonstiges Zubehör

CLIP **24003**

Profil

STOS-ALU **B4369**

