

PROLOG

NAMI 3



Einbaustrahler mit drei Lichtaustrittsöffnung, feststehend | *Recessed wall washer with three radiation patterns, fixed*

Hochwertige optische Linse | *High grade optical lens*

Konstantstrom | *Constant current*

Reihenschaltung | *Series connection*


Inklusive Anschlussleitung | *Lead wire included*

Konverter bitte separat bestellen | *Please order driver separately*

<b>Nennleistung   <i>Nominal Wattage</i></b>	3 W
<b>Nennstrom   <i>Nominal Current</i></b>	700 mA
<b>Abstrahlwinkel   <i>Beam Angle</i></b>	3 x 60°   <i>3 x 60 degrees</i>
<b>Farbwiedergabeindex   <i>CRI</i></b>	>93 Ra
<b>Lichtstrom   <i>Luminous Flux</i></b>	236 lm
<b>Anschluss   <i>Connection</i></b>	Litze   <i>Lead wire</i>
<b>Schutzart   <i>Protection Class</i></b>	IP40

<b>Kelvin</b>	<b>Oberfläche   <i>Finish</i></b>	<b>Artikel Nr.   <i>Item No.</i></b>
3000	chrom   <i>chrome</i>	07-0075-04
	mattchrom   <i>matte chrome</i>	07-0075-05
4000	chrom   <i>chrome</i>	07-0072-04
	mattchrom   <i>matte chrome</i>	07-0072-05

Weitere Oberflächen und Lichtfarben auf Anfrage | *Additional finishes and light colors are available on request*

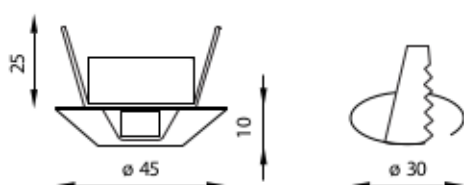

Alle Maße in mm | *All dimensions in mm*

Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten | *Changes, errors and omissions excepted*