


PROLOG

NAMI 6

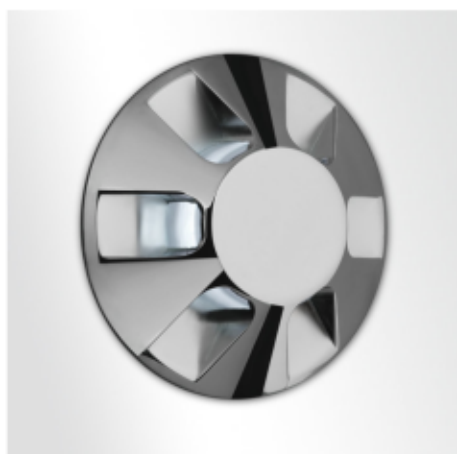

Einbaustrahler mit sechs Lichtaustrittsöffnung, feststehend | *Recessed wall washer with six radiation patterns, fixed*

Hochwertige optische Linse | *High grade optical lens*

Konstantstrom | *Constant current*

Reihenschaltung | *Series connection*


Inklusive Anschlussleitung | *Lead wire included*

Konverter bitte separat bestellen | *Please order driver separately*

Nennleistung <i>Nominal Wattage</i>	3 W
Nennstrom <i>Nominal Current</i>	700 mA
Abstrahlwinkel <i>Beam Angle</i>	6 x 30° <i>6 x 30 degrees</i>
Farbwiedergabeindex <i>CRI</i>	>93 Ra
Lichtstrom <i>Luminous Flux</i>	236 lm
Anschluss <i>Connection</i>	Litze <i>Lead wire</i>
Schutzart <i>Protection Class</i>	IP40

Kelvin	Oberfläche <i>Finish</i>	Artikel Nr. <i>Item No.</i>
3000	chrom <i>chrome</i>	07-0085-04
	mattchrom <i>matte chrome</i>	07-0085-05
4000	chrom <i>chrome</i>	07-0082-04
	mattchrom <i>matte chrome</i>	07-0082-05

Weitere Oberflächen und Lichtfarben auf Anfrage | *Additional finishes and light colors are available on request*

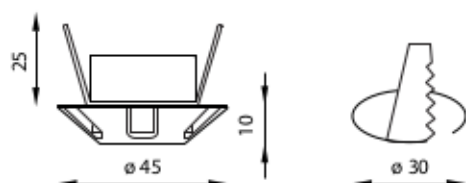

Alle Maße in mm | *All dimensions in mm*

Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten | *Changes, errors and omissions excepted*