


PROLOG

TOGARI BEL

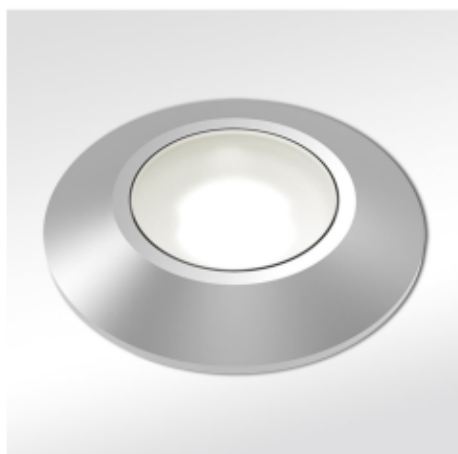

Bodeneinbauleuchte, feststehend | *Recessed ground luminaire, fixed*

Edelstahlring | *Stainless steel trim*

Transparentes, gehärtetes Glas, mattes Glas auf Anfrage | *Clear tempered glass, frosted glass on request*


Netzspannung | *Mains voltage*

Integrierter Konverter | *Built-in driver*

<b>Nennleistung   <i>Nominal Wattage</i></b>	4 W
<b>Nennspannung   <i>Nominal Voltage</i></b>	220-240V 50/60Hz
<b>Abstrahlwinkel   <i>Beam Angle</i></b>	-   -
<b>Farbwiedergabeindex   <i>CRI</i></b>	>80 Ra
<b>Lichtstrom   <i>Luminous Flux</i></b>	120 lm
<b>Anschluss   <i>Connection</i></b>	Litze   <i>Lead wire</i>
<b>Schutzart   <i>Protection Class</i></b>	IP67

<b>Kelvin</b>	<b>Oberfläche   <i>Finish</i></b>	<b>Artikel Nr.   <i>Item No.</i></b>
3000	Edelstahl   <i>Stainless Steel</i>	07-3055-04
4000	Edelstahl   <i>Stainless Steel</i>	07-3055-05

Weitere Oberflächen und Lichtfarben auf Anfrage | *Additional finishes and light colors are available on request*

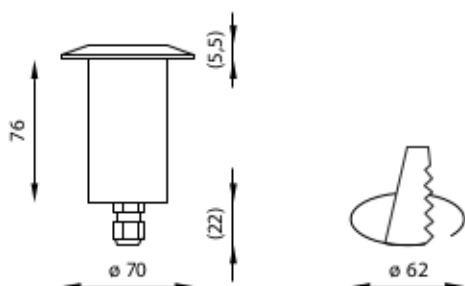

Alle Maße in mm | *All dimensions in mm*

Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten | *Changes, errors and omissions excepted*